

JFC01

JEEP

Front suspension package Ensemble pour suspension avant Ensemble para suspensión de delantero

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Raise vehicle allowing the axle to hang freely.
- Remove front coil springs.
- Remove existing bump stop assembly.
- Assemble Aeon rubber spring and bracket as shown in the adjacent diagram.
- Mount Timbren assembly using existing holes & Timbren supplied fasteners.
- Re-install coil springs as per manufacturer's instructions.
- Lower vehicle.

NOTES:

For models 1995 & up: Drilling & tapping hole in the center flange will be required.

SAFETY CAUTIONS

Professional installation required.

Do not exceed vehicle manufacturer's recommended axle weight rating. Check for AEON® interference with vehicle components - Under load AEON® will "expand" in diameter.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Soulever le véhicule de sorte que l'essieu soit dégagé.
- Retirer les ressorts hélicoïdaux avant.
- Retirer l'assemblage de la butée de suspension existante.
- Assembler le ressort en caoutchouc Aeon et le support comme il est indiqué dans le schéma adjacent.
- Monter l'assemblage Timbren en utilisant les trous existants et la boulonnerie fournie avec l'assemblage Timbren.
- Remettre en place les ressorts hélicoïdaux selon les instructions fournies par le fabricant.
- Redescendre le véhicule.

REMARQUES:

Percer un trou dans le flasque central pour les modèles fabriqués après 1995 inclusivement.

MESURES DE SÉCURITÉ

Faire appel à un professionnel pour l'installation.

Ne pas dépasser le poids nominal sur l'essieu recommandé par le fabricant du véhicule. Vérifier que le ressort AEON® n'a pas d'incidence sur d'autres pièces du véhicule - Le ressort AEON® augmentera son diamètre avec la charge.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Levante el vehículo dejando que los ejes cuelguen libremente.
- Retire los resortes helicoidales delanteros.
- Retire la unidad del tope de suspensión existente.
- Ensamble el resorte de caucho Aeon y la abrazadera como se muestra en el diagrama adyacente.
- Monte la unidad Timbren utilizando los orificios existentes y los elementos de sujeción Timbren provistos.
- Reinstale resortes helicoidales según las instrucciones de los fabricantes.
- Baje el vehículo.

NOTAS:

Para modelos 1995 y más recientes: se requerirá perforar y roscar un orificio en la brida central.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se requiere instalación profesional.

No exceda la carga nominal en el eje recomendada por el fabricante del vehículo. Compruebe que no haya interferencia entre el resorte AEON® y los otros componentes del vehículo. Bajo carga, el resorte AEON® se ampliará en diámetro.

Ref. = Reference = No. de référence = Núm. de referencia
Part = Part #. = No. de pièce = Núm. de pieza
Qty. = Quantity = Quantité = Cantidad

Ref	Part	Qty
1	K10134-003	2
2	A16250-003	2
3	A00520-75B10	2
4	F13548-783	2
5	F30051-350	2

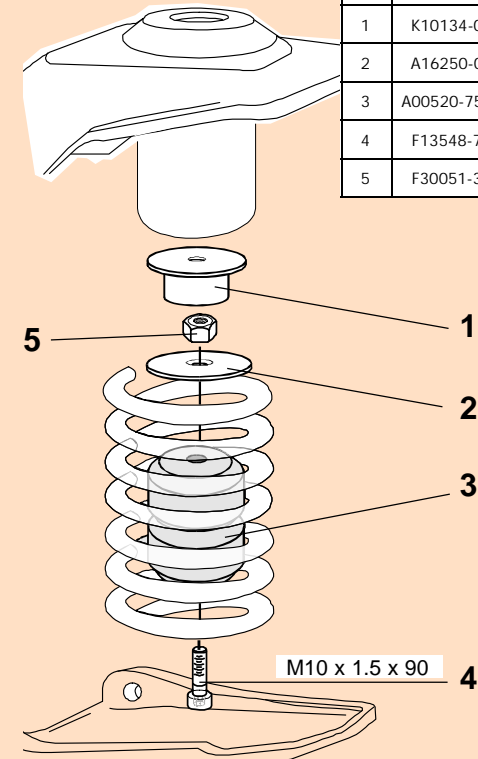

JFC01



JFC01

TIMBREN INDUSTRIES INC.

www.timbren.com

PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY	LOCATION
F30051-350	HEX NUT STD M10 x 1.50 Gr 8.0 Z	2	I1D
F13548-783	SHCS M10 x 90 x 1.5 F/T Gr 10.9 B	2	J1B
A00520-75B10	Hollow Rubber Spring	2	C4C
K10134-003	JFC01 WELD'T (PAINTED)	2	E2A
A16250-003	DISC 2-1/2 OD x 13/32 ID x 3/16 THK	2	E(END)A
B90264-CF	MINI FRONT BOX - 7 x 5.25 x 4.75	1	A--D
B10000	8" x 12" BUBBLE FOR KITS	1	
B00029-010	BARCODE LABEL FOR KIT	1	

ASSEMBLY NOTES:

Issued: 5/27/2010

Clearance Instructions:

Rear SES Kits for Pick-Ups and Vans should have a 1/2" to 1-1/2" gap between the rubber spring and contact point when empty.

A partial load, or vehicle accessories will reduce or eliminate the gap.

Front SES kits are usually in full contact.

Medium and Heavy-Duty Trucks, Trailers and Motorhomes will be in constant contact, and have no gap.

Lifetime Warranty:

Timbren SES Kits are warranted against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the life of the vehicle on which the kit was originally installed. The warranty is not transferable and proof of purchase is required. The warranty is limited to the replacement of the failed part.

TIMBREN will not be responsible for any labour or freight charges involved in the replacement of any product. TIMBREN shall be entitled to make its own inspection to determine the validity of the claim. TIMBREN shall not be liable nor warranty the product in the event of alteration, misuse, overload, negligence or damage caused by others.

If ride or performance of our product is unsatisfactory in any way, please call: 1-800-263-3113 or email sales@timbren.com